


## Netscale LC-duplex 18 ports SM PC

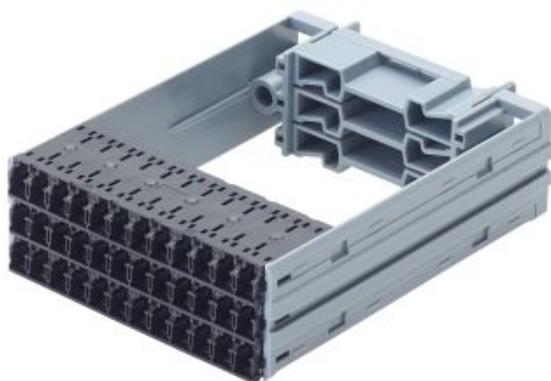

PRODUCT\_IMAGE

## DESCRIPTION

Les cassettes de traversées Netscale sont équipées d'adaptateurs LC-Duplex. Les câbles LC se connectent à l'arrière des cassettes. En face avant, plusieurs options sont possibles, allant des cordons de brassage LC-duplex pour les connexions de l'équipement sur les câbles du faisceau de câbles aux connexions utilisées dans les principales zones de distribution (MDA). Comme les modules Netscale, les cassettes peuvent être installées à l'avant ou à l'arrière d'un tiroir Netscale.

## ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Unité coulissante,
- bandes d'étiquetage
- instructions d'installation

## FEATURES

- Disponible avec SC & LC
- Disponible pour les fibres monomodes et multimodes
- Queues de cochon incluses et pré-assemblées
- Toolles strain-relief
- Prise en charge des câbles minicore et des câbles à tubes libres
- Tube protecteur inclus
- Guides-câbles intégrés
- Non inclus : Splice holder

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de fibres	36
Type de connecteur (A)	LC-Duplex
Couleur de connecteur (A)	bleu
Classe de protection IP	IP 20
Version pour montage en bâti	Cassette à montage en rack pour famille de boîtiers Netscale

## DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	80.0 mm x 105.0 mm x 30.0 mm / 3.15 in x 4.134 in x 1.181 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7000 Gris petit-gris
Matériau	plastique : PC, renforcé de fibres de verre, sans halogène
Nombre de fibre	36

## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

### DESCRIPTION

### VALEUR / PLAGE DE VALEURS

Température de service

-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F