


## Netscale 72 LCD-DS 6 P OM4

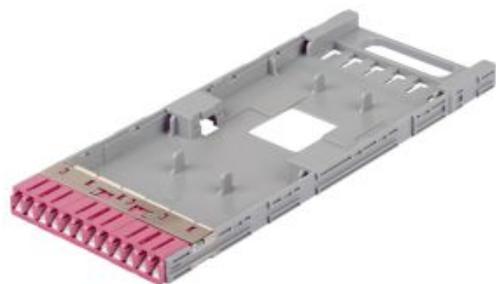

PRODUCT\_IMAGE

## DESCRIPTION

Netscale 72 - HD inserts haute densité pour les systèmes de connecteurs dans les centres de données

## ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- 1 Cassette

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de fibre	OM4
Classe de protection IP	IP 20
Version pour montage en bâti	Cassette fitting to Netscale 72 family of housings
Capacité (ports)	6
Connecteurs	LC Shuttered

## DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	82.6 mm x 10.5 mm x 201.0 mm / 3.252 in x 0.413 in x 7.913 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7000 Gris petit-gris
Matériau	Polycarbonate (PC), fiber-glass reinforced, halogen-free (UL 94 V-0)

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	IEC 60529-6

## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F

