


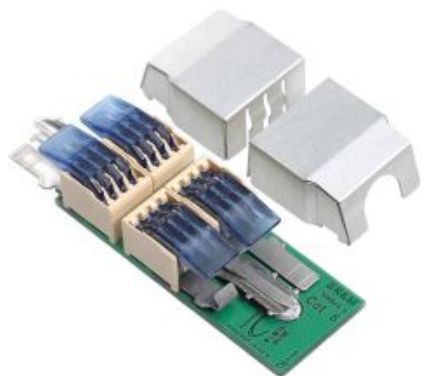

PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Le coupleur de câble du système de câblage R&Mfreenet convient idéalement à la prolongation ou au déplacement d'un câble ou d'une sortie de terminal pour un effort et un coût minimum. Convient pour des fréquences de transmission jusqu'à 250 MHz.

Matériau: exempt d'halogène.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6
Blindage connecteur (A)	blindé
PoE	Oui
Niveau PoE	4
Classe de connecteurs	coupleur de câble

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	EN 50173-1

ACCESSOIRES




Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Boîtier de protection RCB IP20	R316999	

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor.
Der Empfänger anerkennt dies und wird dieses Dokument
nicht ohne unsere schriftliche Ermächtigung ganz oder
teilweise Dritten zugänglich machen oder ausserhalb des
Zweckes verwenden, zu dem es ihm uebergeben worden ist.

c

b

a

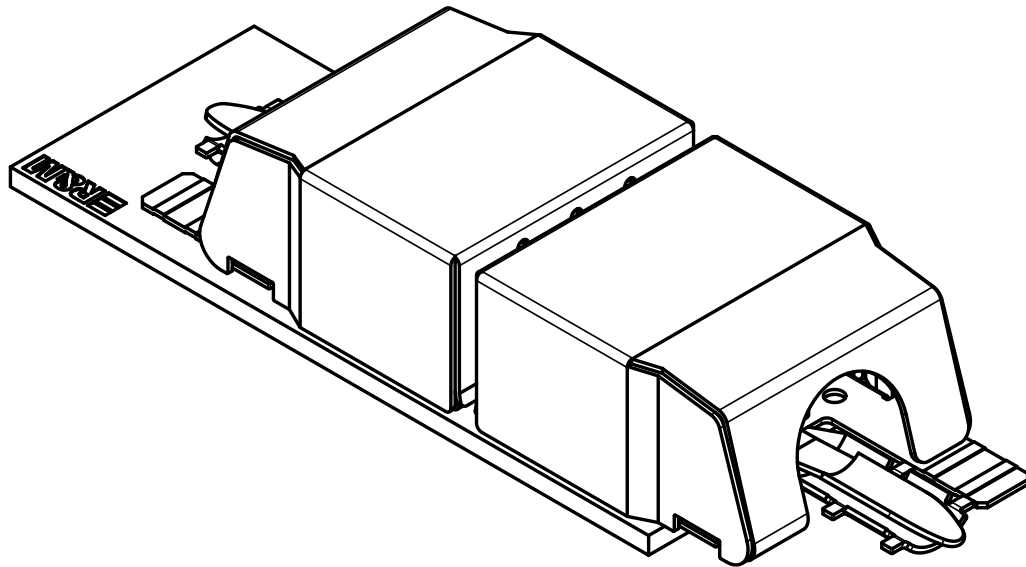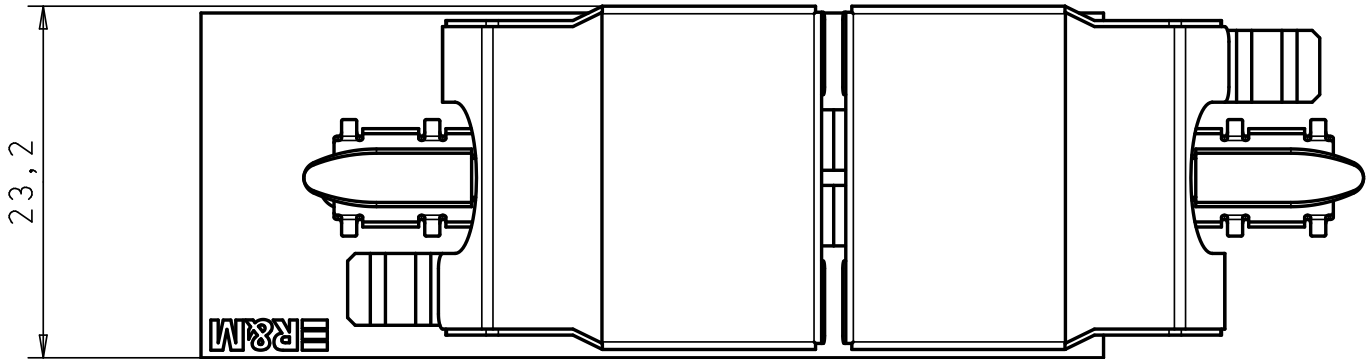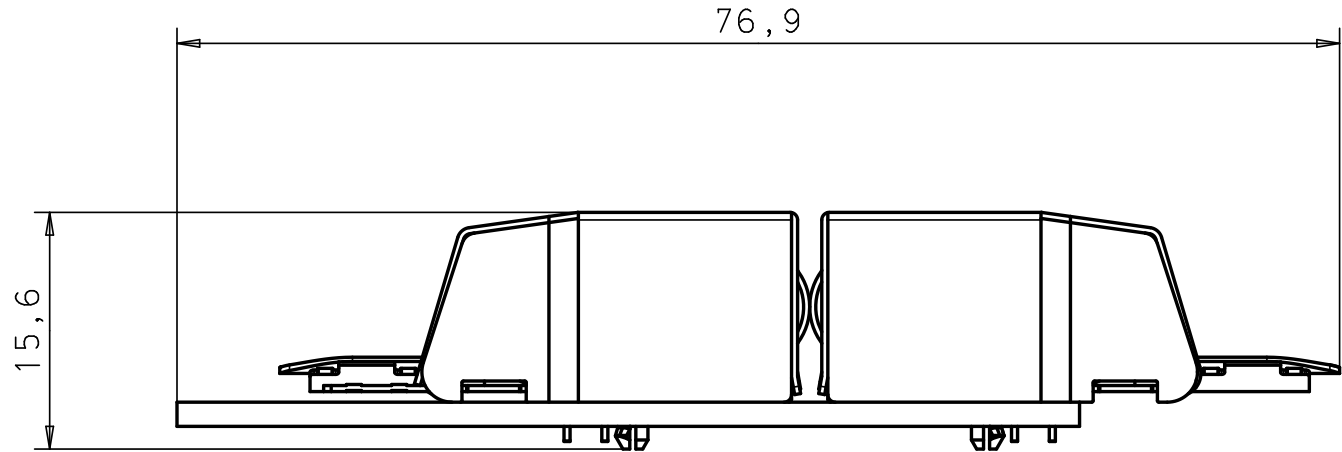

Material				Toleranz													
Behandl		.		nach													
Farbe		.		letzte AE													
Bemerkungen				Gewicht		Dok.Nr		ZT 059..									
				.		Ers fuer		.									
Benennung <i>Easylock Easylock</i> .				Mst <i>2:1</i> .		Gez		26.09.2005		Ama							
						Gepr		26.09.2005		Ma							
						Ges		26.09.2005		Gt							
 Reichle & De-Mossari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Wolziken Telefon 044 933 81 11 Telefax 044 930 49 41		.		SB		ST		 <i>80537-7</i>		Form		A3		BI		1(11)	
				Art Nr		313356				Index <i>a</i>		Version					