Fiche technique R813810

Module de connexion Cat. 6, 1xRJ45/u, Keystone, 10x

PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Le module est conçu uniquement pour les prises Keystone.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Module de connexion RJ45, Cat.6, non blindé, avec adaptateur keystone
- Plaque de montage
- Opturateur antipoussière
- Collier de câble
- Instructions d'installation

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Module de connexion RJ45 de catégorie 6, pour la configuration des canaux de transmission de classe E offrant jusqu à 4 connexions à fiches, conforme aux exigences de la catégorie 6 des normes ISO/IEC 11801, EN 50173 1, (DIN EN 50173-1) et TIA/EIA 568.2-D, test de désencastrement conforme à la norme IEC 60603-7-4, interopérabilité et rétrocompatibilité garanties avec la catégorie 5e et la catégorie 5.

Convient aux applications 10GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3™ Section 4, jusqu à 500 MHz et 55 m.

Test effectué conformément aux contrôles de fabrication R&M, avec inspection de routine complète.

Compatible avec les fiches standard RJ (RJ11, RJ12, RJ45), connexion Easy-Lock sans PCB et sans outils de câbles d installation AWG 26 22 (0,4 mm 0,65 mm) et de câbles flexibles AWG 26/7 AWG 22/7. Câblage des prises par paire (parallèle) sans croisement conformément à la norme TIA 568-A/B, contacts en bronze plaqués or pour >1 000 cycles d accouplement, contacts IDC avec dispositif anti-traction monobrin pour >20 cycles d insertion, résistance du contact <50 mOhm, rigidité diélectrique >1 000 V en valeur efficace. Avec dispositif anti-traction intégral, cache anti-poussière inclus.

Supporte PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) et est compatible à IEC 60512-99-001/002.

Matériau : exempt d halogène et de métaux lourds conformément aux directives européennes RoHS 2.

Module de connexion Cat. 6, non blindé, avec cache anti-poussière, adaptateur Keystone, collier serre-câble et instructions d installation.

FEATURES

- En tant qu'élément d'un canal de catégorie 6, le module de connexion dépasse les exigences minimales de la norme IEEE 802.3™ Section Four sur les performances 10GBASE-T, ainsi que les exigences de performance de la classe EA selon ISO/IEC 11801 et de la catégorie 6A selon TIA 568.2-D.
- Dépasse les spécifications de la catégorie 6 selon ISO/IEC 11801, EN 50173 et TIA 568.2-D dans toute la plage admissible.
- Fiabilité maximale grâce à une conception spéciale des contacts sans points de transfert internes
- Compensation capacitive et inductive
- 3P et certifié UL

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	non blindé
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	module de connexion
Schéma de câblage	T568A et T568B
Support pour connecteur	Adaptateur Keystone
Poteaux	8

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	17.0 mm x 21.5 mm x 41.0 mm / 0.669 in x 0.846 in x 1.614 in (L x H x P)
Couleur	bleu
Matériau	plastique : PC, UL 94 V-0

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	UL Listed

R&M	Neutrik-Keystone-Adapter, cost. dr. Neutrik-Keystone-Adapter, Kundenz.				Item Number: 2000081	
Document status:	**EngReleased**	Prep:	**Me**	Date: **30.04.2014**	Revision:	**A**
Department:	**000**	Appr:	**Sb**	Date: **05.05.2014**	Page:	**1/1**
Document type:	**_-07 Customer Drawing-Datasheet**					

Darstellung abgeleitet von Engineering Assembly 523154
View deduced from engineering assembly 523154

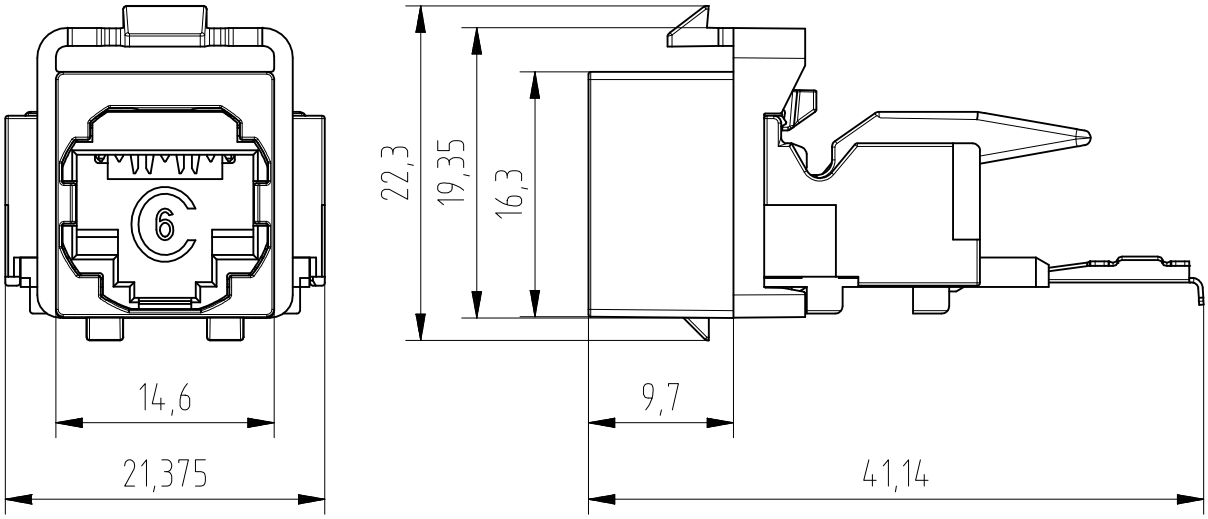

Ausschnit in der Frontplatte
Cut out in the face plate
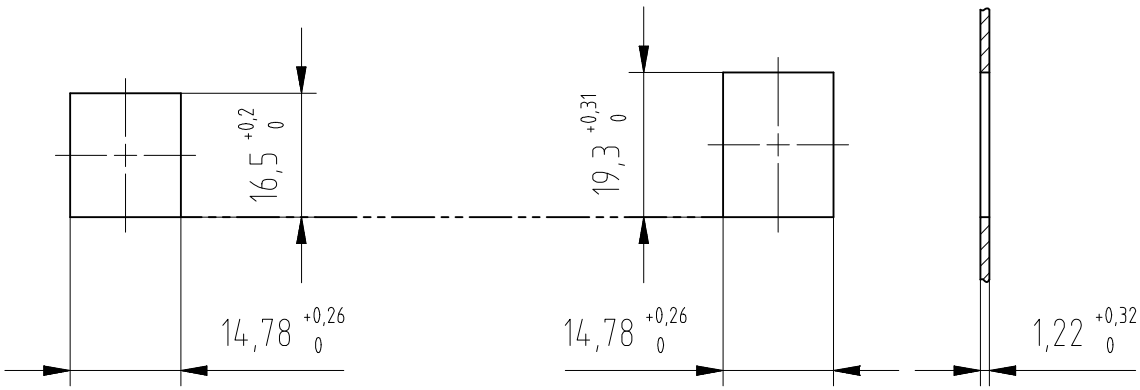
Ausschnit für die verklipsung
Cut out for the cliping