

DESCRIPTION

Trame: 25 mm.



PRODUCT_IMAGE

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Module VS Compact, imprimé
- Instructions d'installation
- Mini tool (outil de câblage)

TEXTE DE SPÉCIFICATION

• Avec contacts autodénudants IDC, en conformité avec la norme IEC 60352-4. Adapté aux diamètres de fil de 0,35 à 0,80 mm, pour des torons de 7x 0.15 (AWG 26-24), contacts permettant un double raccordement. Le coupe-fil assure une coupe et un raccordement réguliers des fils. Le schéma de raccordement est indiqué à l'arrière. Possibilité de brancher une protection contre les surtensions et une protection auxiliaire (équipement de protection individuelle et permanente) à l'avant. Contacts prévus à l'avant à des fins de déconnexion, de test et de mesure.

Caractéristiques

- Matériau du corps du module : PC, fibre de verre renforcée, zéro halogène
- Matériau du contact : ressort en bronze, surface de contact plaquée or
- Taille de grille : 25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de paires	25
Classe de protection IP	IP 20
Trame	25 mm / 1 in
Version VS	module de déconnexion
Système VS	VS Compact

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	UL Listed




We reserve all rights to this document. The recipient acknowledges this and shall not without our written consent disclose them to any third party and be used for the indicated purpose only.

c




b

a




Disconnection Module

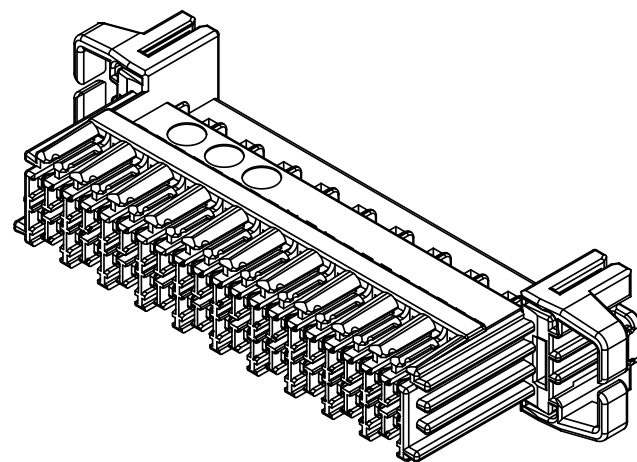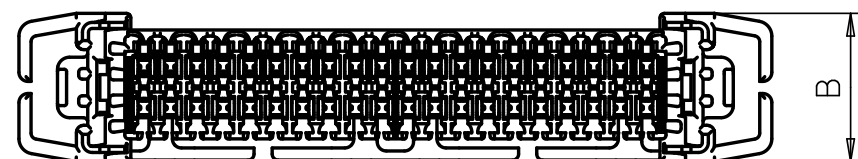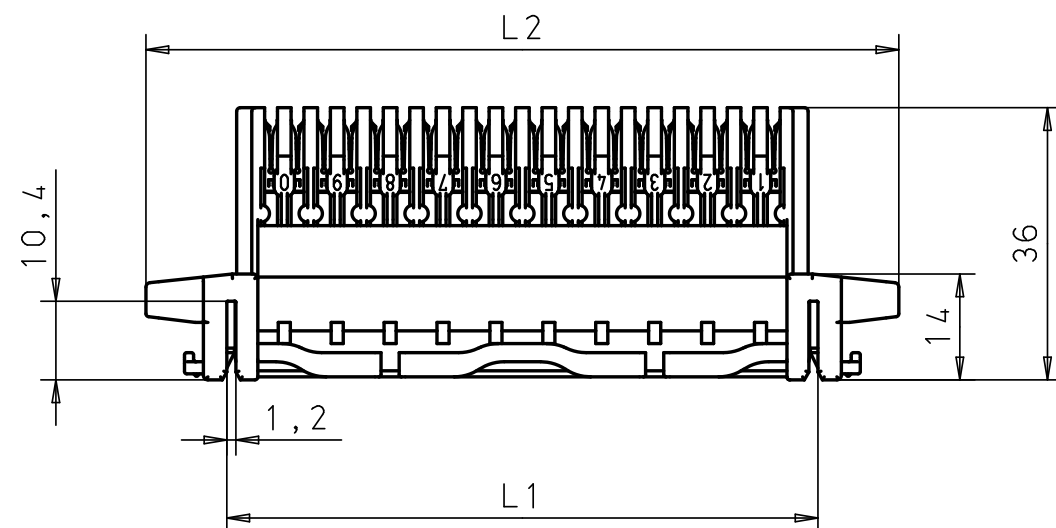

Disconnection Module 2pairs



Disconnection Module 10pairs adapter

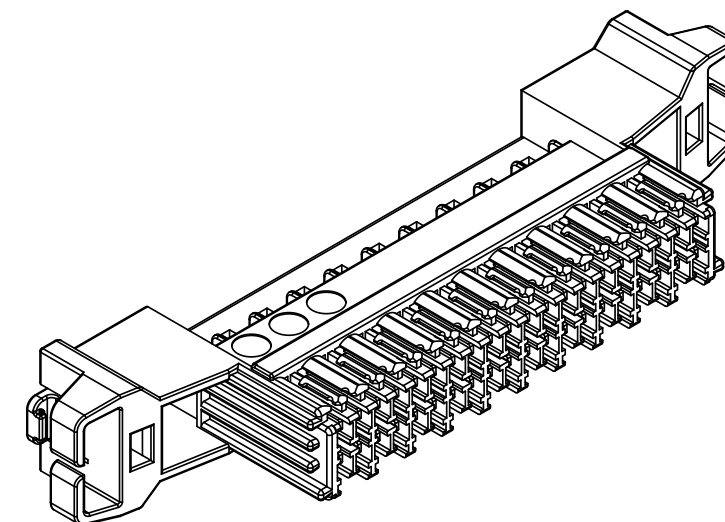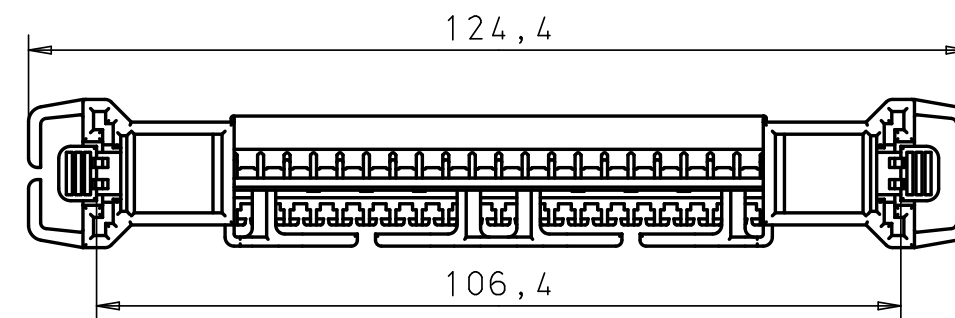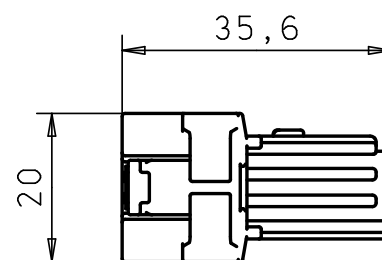

Art. No.	Description	L1	B	L2
300'034	Disconnection Module 2pairs			
300'036	Disconnection Module 8pairs	64.2	20	85.6
300'040	Disconnection Module 10pairs	78.2	20	99.6
300'044	Disconnection Module 10pairs 17.5mm	78.2	17.5	99.6
300'046	Disconnection Module 16pairs	120.2	25	141.6
300'050	Disconnection Module 20pairs	148.2	25	169.6
300'054	Disconnection Module 10pairs adapter	106.4	20	124.4
300'675	Disconnection Module 25pairs	183.2	25	208.6

Material		Tolerance to	
Treatm.		Last CH.	07.05.2001
Colour		Dok.No	ZT 059.5838 rü
Note		Weight	
		Repl. for	
Description	VS Compact Disconnection Module		Scale 1:1
	Type	VT	Drwgn 12.08.1999 tt
	Art No	see above	Appr 12.08.1999 rü
			Seen 12.08.1999 Ra
			Form A3 Pg 1/1
			Index c
			Version

R&M Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 31
CH-8622 Mettikon
Switzerland
Telephone +41 1 933 81 11
Telefax +41 1 930 49 41