


Boîtier apparent 300 paires

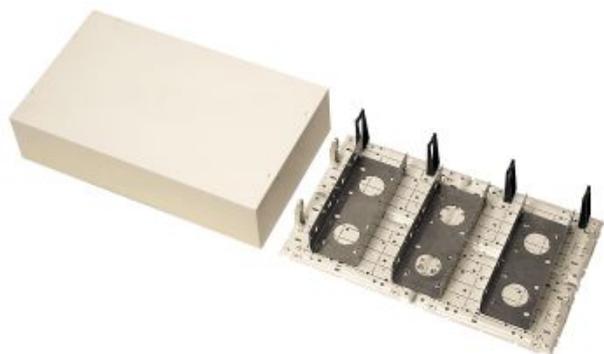

PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Peut être équipé de composants de protection.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- 3 parties inférieures avec raccordements
- Partie supérieure 440 x 110 x 260 mm (LxPxH)
- 3 étriers de montage chacun avec 10 modules 10 paires
- 12 vis KA40 x 8 mm
- 12 rondelles
- 4 anneaux de brassage, petits
- Double étiquette adhésive T+T/neutre 60 x 25 mm
- 4 colliers serre-câbles, petits
- Instructions d'installation

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de paires	Max. 300 DA
Classe de protection IP	IP 20
Domaine d'application	montage en surface (SM)&(FM)
Type de boîtier du distributeur	Boîtier
Système VS	VS Compact

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	260.0 mm x 440.0 mm x 110.0 mm / 10.236 in x 17.323 in x 4.331 in (L x H x P)
Code couleur RAL	9010 Blanc pur
Matériau	plastique: ABS

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Module de connexion 10 paires (20 mm)	R300039	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Module de déconnexion 10 paires (20 mm)	R300040	
Accessoires		Rail de mise à la terre 10 paires	R300092	
Accessoires		Magasin de protection 1 paire, équipé av	R304955	
Accessoires		Magasin de protection 5 paires, équipé av	R304956	
Accessoires		Magasin de protection 1 paire, équipé av	R304957	
Accessoires		Magasin de protection 5 paires, équipé av	R304958	