


Cordon de brassage 1 paire, 2,5 m

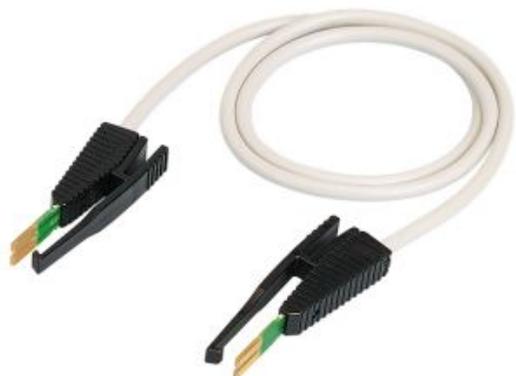

PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Pourvu d'une fiche de test VS Compact 1 paire aux deux extrémités. Interface de contact du côté brassage et câble. Des arrêts enclipsables aux deux extrémités préviennent une interruption involontaire de la connexion.



DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Classe de protection IP	IP 20


DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Longueur du câble	2.5 m / 8 ft 2 in

We reserve all rights to this document. The recipient acknowledge this and shall not without our written consent disclose them to any third party and be used for the indicated purpose only.

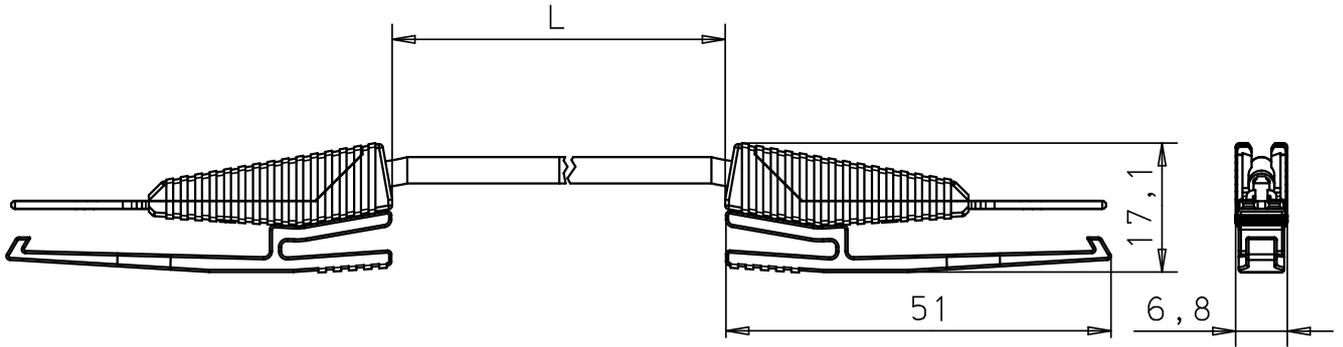

<i>Wiring</i>	
a	white
b	yellow

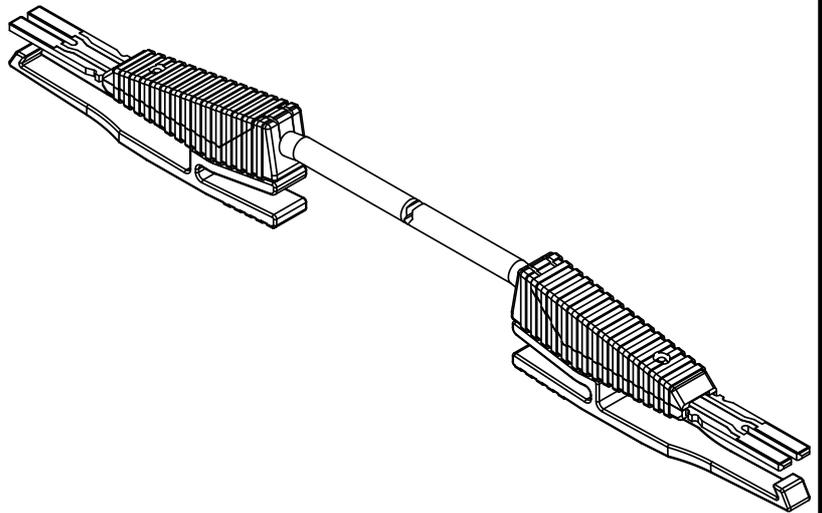

Art. No.	Cable length L
304'464	500
304'465	1000
304'466	1500
304'467	2000
304'468	2500

Material		Tolerance to					
Treatm.		Last CH.					
Colour		Dok.No		ZT 059.			
Note		Weight		Repl. for			
Description <i>Patch cable</i>		Scale		Drwgn	17.11.2000	rü	
		1:1		Appr	17.11.2000	Po	
				Seen	17.11.2000	Ra	
Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Weizikon Switzerland Telephone +41 1 933 81 11 Telefax +41 1 930 49 41		Type	VT	Form	A4	Pg	1(1)
		Art No	see above	8401-7		Index	a