Fiche technique R308796

Venus Box CLA avec verrou pour VS Compact, 50 paires

PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

À équiper de modules VS Compact 10 paires.

Peut être équipé de composants de protection.

Capacité maximale: 5 x module 10 paires (50 paires)

Classe de protection: IP54

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

• Venus Box CLA
• Rail de montage pour modules 10 paires
• Collier de masse
• 2 fiches d'entrée de câble de rechange pour câbles de Ø 10-25 mm
• Fiche d'entrée de câble CLA
• Verrou cylindrique, 1 clé inclus
• Instructions d'installation

TEXTE DE SPÉCIFICATION

• Répartiteur extérieur prévu pour être monté directement sur des murs ou des pylônes, corps en ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate) stabilisé aux UV, résistance au vieillissement, aux intempéries, au jaunissement, aux gros impacts et aux rayures, toutes les pièces en métal sont en acier chromé. Le mécanisme de verrouillage par clipsage évite toute ouverture accidentelle. Le boîtier peut également être scellé et cadenassé. Large angle d ouverture de 130° avec ergots à clipser, couvercle amovible, doté d un dispositif anti-traction, bride de mise à la terre, rails de montage, serrure cylindrique avec cache anti-poussière et clés, 2 fiches d entrée de câble (pour deux câbles Ø 4 mm et un câble Ø 10 à 25 mm), 1 fiche d entrée de câble CLA (pour cinq câbles Ø 5 à 13 mm), plus instructions d installation
Le coffret offre une capacité de 5 modules 10 paires avec contacts autodénudants IDC, conformité à la norme IEC 60352-4. Corps en plastique (PC), zéro halogène. Conçu pour des diamètres de fil 0,35 à 0,80 mm et des fils de type multibrin de 7 x 0,15 mm (AWG 26-24). Contacts permettant un double raccordement, les fils sont coupés et raccordés au moyen du coupe-fil, possibilité de brancher la protection contre les surtensions (équipement de protection individuelle et permanente) à l avant ; contacts prévus à des fins de test et de mesure.

Caractéristiques :

• Capacité : 50 paires.
• Classe de protection : IP 54 conformément à la norme EN 60 529
• Matériau pièces métalliques : X5CrNi 18-10 (1.4301)
• Dimensions : 258 x 234 x 83,5 mm (HxLxP)
• Couleur : anthracite (RAL 7016)
• Facultatif :
• Kit de montage sur pylône
• Système d installation rapide offrant un dispositif anti-traction pour les câbles interchangeables
• Câble de connexion blindé en forme de V
• Fiche d entrée de câble « dropwire », 5 x emplacements (20 x dropwire)

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de paires	50
Classe de protection IP	IP 43
Domaine d’application	montage mural (WM)
Assemblage	vide
Trame	20 mm / 0.8 in
Type de boîtier du distributeur	Petit répartiteur
Système VS	VS Compact
Verrouillable	Oui

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	258.0 mm x 234.0 mm x 83.5 mm / 10.157 in x 9.213 in x 3.287 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7016 Gris anthracite

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Modules de panneau		Module de connexion 10 paires (20 mm)	R300039	
Modules de panneau		Module de déconnexion 10 paires (20 mm	R300040	
Accessoires		Entrée de câble CLA/HLA	R307358	
Accessoires		Entrée de fil de connexion CLA/HLA	R307359	
Accessoires		Câble de raccordement blindé forme de V	R311658	

R&M	Venus CLA-5x10 PR-VS Compact, +lock Venus CLA-5x10 DA-VS Compact, m.S.					Item Number: 308796	
Document status:	**EngReleased**	Prep:	**Scs**	Date:	**16.11.2009**	Revision:	**A**
Department:	**CGE**	Appr:	**Akh**	Date:	**26.01.2010**	Page:	**1/1**
Document type:	**_-07 Customer Drawing-Datasheet**						

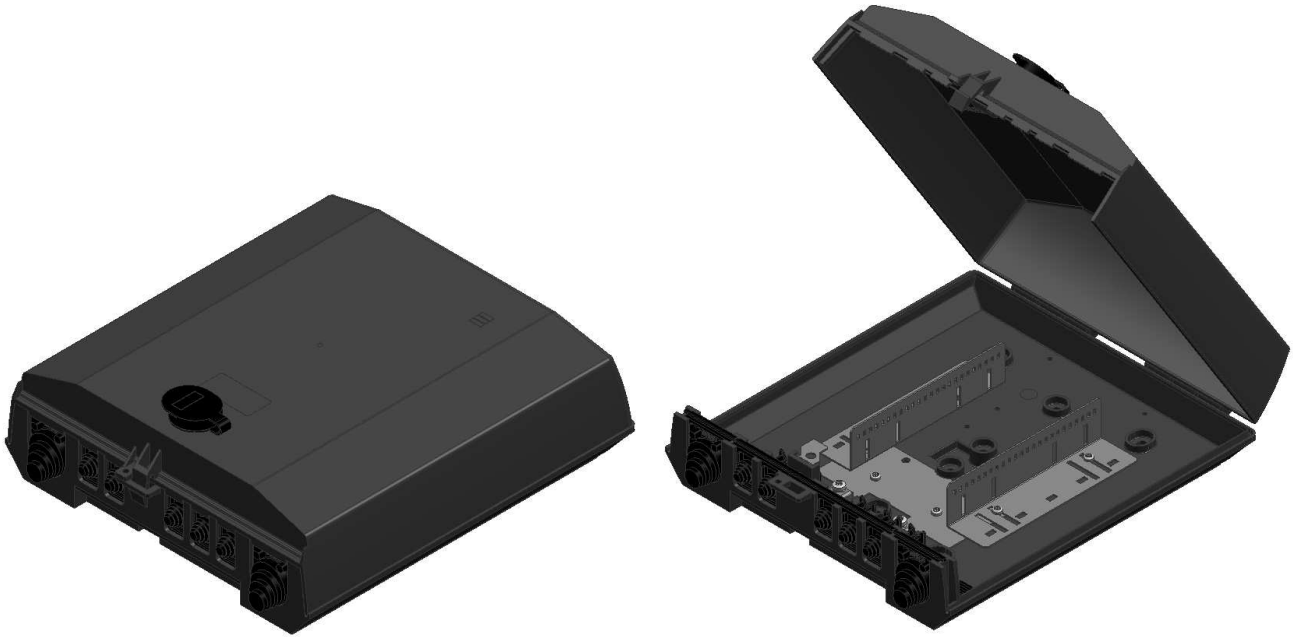

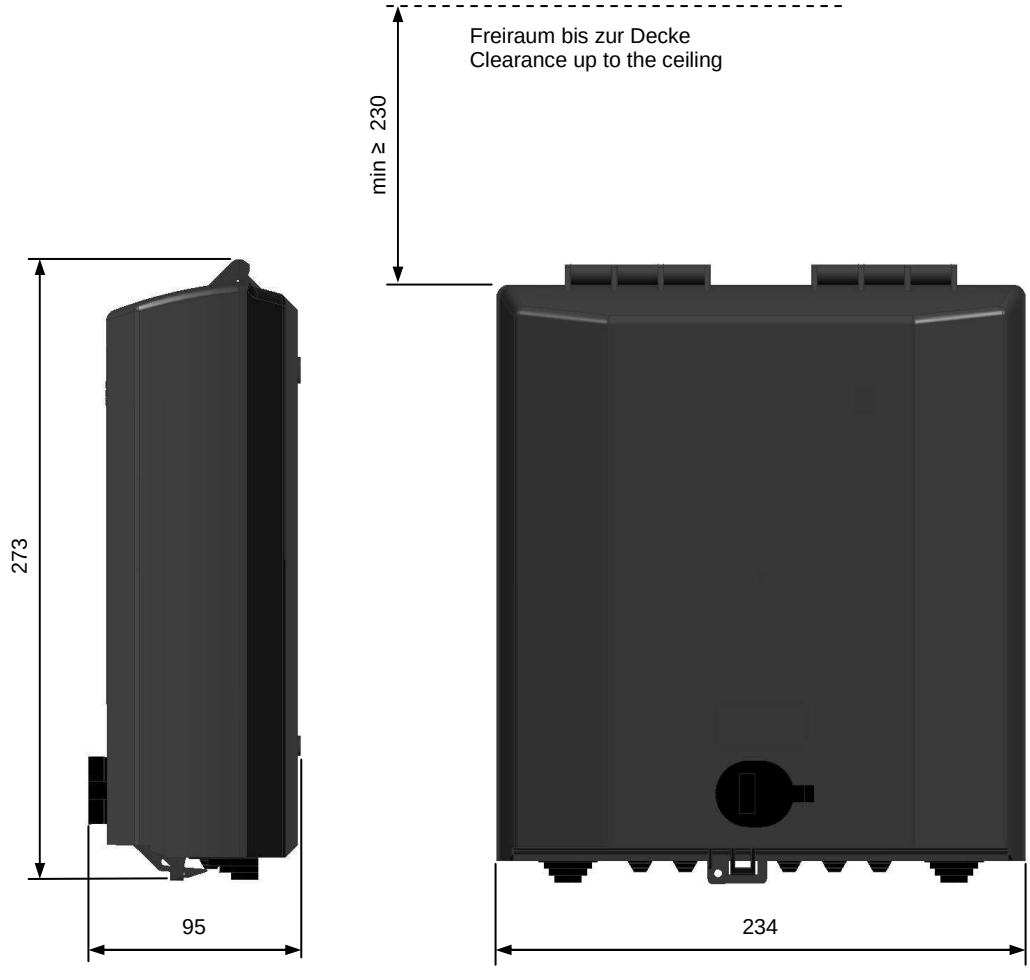

Dok Version 1