

R&Mfreenet Câble de raccordement, Cat. 6, Blindé, Jaune, LSFRZH, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45, s, 1m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Identification du câble: S/FTP.

Gaine extérieure: LSFRZH.

Diamètre conducteur brin en cuivre: AWG26/7.

Blindage par paires: feuillard Al.

Blindage extérieur: tresse de cuivre.

Diamètre extérieur: max. 6,2 mm.

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH,

1018 Jaune zinc

Montage des deux côtés avec

connecteur RJ45 conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6. Norme clé : IEC 60603-7 RJ45 catégorie 6 ; IEC 60603-7-1 à 5. Dispositif anti-traction conforme TIA 568-C.

Conforme aux exigences de la catégorie 6 en matière de liaison de transmission de classe E et EA, conformément aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011 et EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1). Convient aux applications 10GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3™ Section 4.

Facultatif :

Codage visuel, codage mécanique et système de verrouillage.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSFRZH
Caractéristiques de la gaine de câble	zéro halogène
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Real10 Cat. 6
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	6.2 mm
Catégorie connecteur (A)	Real10 Cat. 6
Catégorie connecteur (B)	Real10 Cat. 6
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP	IP 20

PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A
Longueur de câble	1 m

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	1018 Jaune zinc
Longueur du câble	1 m / 3 ft 3 in

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Conforme à la norme CEI 61935-2

ACCESSOIRES


Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302342	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302343	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302344	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302345	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302347	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302348	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302349	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302420	
Accessoires		Safe Clip Niveau de sécurité 3 Fiche RJ4	R304807	
Accessoires		Manchon Splash Niveau de sécurité 1 un	R306064	
Accessoires		Patch Guard Niveau de sécurité 3 Fiche	R313814	
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR	R317093	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317094		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317095		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317096		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317097		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317098		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317099		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317100		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID RJ45 (1 R809348		

	Patchcable-s/u-Customer Drawing			Item Number:
	Patchkabel-s/u-Kundenzeichnung			2000064
Document status:	EngReleased	Prep: Tba	Date: 23.01.2014	Revision: A
Department:	000	Appr: Sb	Date: 29.01.2014	Page: 1/1
Document type:	_07 Customer Drawing-Datasheet			


Eng. Assembly 501398

**Buchse / Buchse
Module / Module**

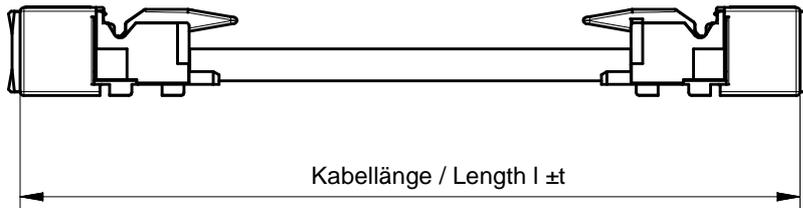


Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

**Stecker / Buchse
Plug / Module**

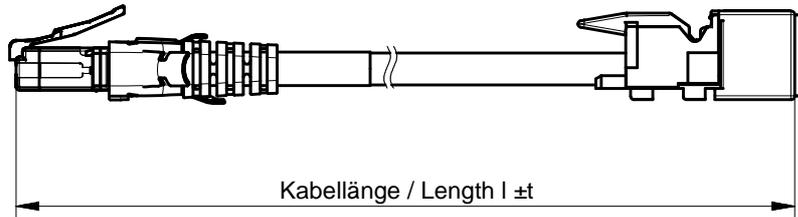

Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

**Stecker / Stecker
Plug / Plug**

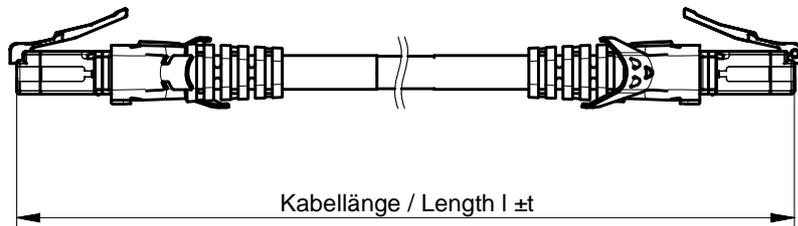

Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm