


R&Mindustry Câble de raccordement, Cat. 6A, Blindé, Vert, PUR, TIA 568A, Fiche RJ45
Type 06 Plast. IP67, s, Fiche RJ45 Type 06 Plast. IP67, s, 2.5m

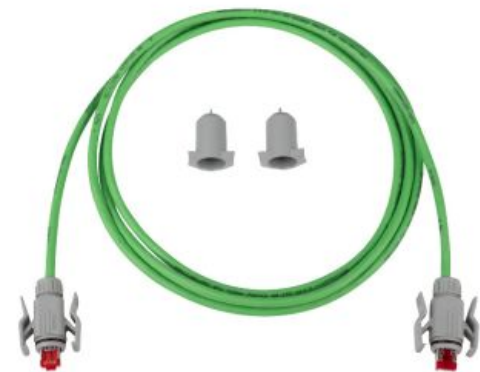

PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Cordons de brassage équipés de gaines en PUR, idéaux pour une utilisation dans les environnements difficiles. Deux côtés équipés d'un connecteur RJ45/s IP67 avec capuchon de protection.

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, S/FTP, 4P, 4 x 2 (AWG 26/7), PUR, couleur verte (RAL 6018). Résiste aux huiles minérales, aux huiles ASTM et au rayonnement UV.
Montage des deux côtés avec connecteur avec capuchon de protection type rond 06, couleur grise (RAL 7042) pour classe de protection IP67, conformément à la norme IEC 60529.

##linkemb id="422"/>

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	PUR
Caractéristiques de la gaine de câble	ignifuge
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6A ISO
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	6.0 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6A ISO
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6A ISO
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP (A)	IP 67 (corrèle NEMA 6P)
Classe de protection IP (B)	IP 67 (corrèle NEMA 6P)
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A

Longueur de câble

2.5 m

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	6018 Vert jaune
Longueur du câble	2.5 m / 8 ft 2 in

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Classe de protection: IP67 selon CEI 60529