

R&Mfreenet Câble de raccordement, Cat. 6, Blindé, Rouge, LSFRZH, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45, s, 0.5m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

- Identification du câble: S/FTP.
- Gaine extérieure: LSFRZH.
- Diamètre conducteur brin en cuivre: AWG26/7.
- Blindage par paires: feuillard Al.
- Blindage extérieur: tresse de cuivre.
- Diamètre extérieur: max. 6,2 mm.

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH, 3018 Rouge fraise

Montage des deux côtés avec connecteur RJ45 conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6. Norme clé : IEC 60603-7 RJ45 catégorie 6 ; IEC 60603-7-1 à 5. Dispositif anti-traction conforme TIA 568-C.

Conforme aux exigences de la catégorie 6 en matière de liaison de transmission de classe E et EA, conformément aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011 et EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1). Convient aux applications 10GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3™ Section 4.

Facultatif :

Codage visuel, codage mécanique et système de verrouillage.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSFRZH
Caractéristiques de la gaine de câble	ignifuge
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Real10 Cat. 6
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	6.2 mm
Catégorie connecteur (A)	Real10 Cat. 6
Catégorie connecteur (B)	Real10 Cat. 6
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP	IP 20

PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A
Longueur de câble	0.5 m

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	3018 Rouge fraise
Longueur du câble	0.5 m / 1 ft 8 in

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Conforme aux exigences Cat. 6, classe E (250 MHz): ISO/CEI 11801

ACCESSOIRES


Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302342	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302343	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302344	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302345	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302347	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302348	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302349	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302420	
Accessoires		Safe Clip Niveau de sécurité 3 Fiche RJ4	R304807	
Accessoires		Manchon Splash Niveau de sécurité 1 un	R306064	
Accessoires		Patch Guard Niveau de sécurité 3 Fiche	R313814	
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJ	R317093	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317094		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317095		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317096		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317097		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317098		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317099		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317100		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID RJ45 (1 R809348		

	Patchcable-s/u-Customer Drawing			Item Number:	
	Patchkabel-s/u-Kundenzeichnung			2000064	
Document status:	EngReleased	Prep: Tba	Date: 23.01.2014	Revision:	A
Department:	000	Appr: Sb	Date: 29.01.2014	Page:	1/1
Document type:	_-07 Customer Drawing-Datasheet				


Eng. Assembly 501398

**Buchse / Buchse
Module / Module**

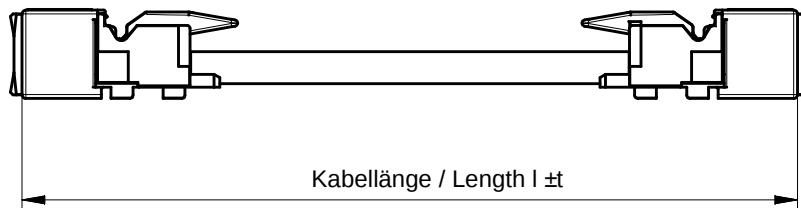


Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

**Stecker / Buchse
Plug / Module**

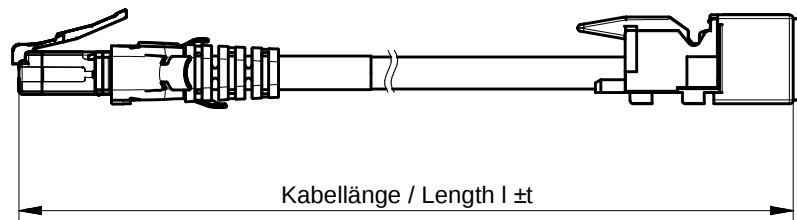

Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

**Stecker / Stecker
Plug / Plug**

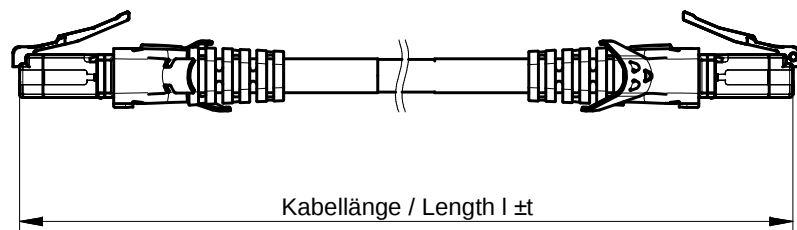

Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm