

R&Mfreenet Câble de raccordement, Cat. 6, Non blindé, Bleu, LSZH, TIA 568A, Fiche RJ45, u, Fiche RJ45, u, 0.5m



PRODUCT\_IMAGE

## DESCRIPTION

Identification du câble: U/UTP.

Gaine extérieure: LSZH.

Diamètre conducteur brin en cuivre: AWG 24/7.

Blindage par paires: non.

Blindage extérieur: non.

Diamètre extérieur: max. 6,0 mm.

## TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, U/UTP, 4 x 2 x AWG 24/7, LSZH. Faible dégagement de fumée (IEC 61034) et zéro halogène (IEC 60754-1). Exempt d'halogène et de métaux lourds conformément aux directives européennes RoHS 2.

Connecteur RJ45 conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6. Norme clé : IEC 60603-7 RJ45 catégorie 6 ; IEC 60603-7-1 à 5. Dispositif anti-traction conforme TIA/EIA 568.2-D.

Conforme aux exigences de la catégorie 6 pour la configuration des canaux de transmission de classe E conformément aux normes ISO/IEC 11801 EN 50173-1 (DIN EN 50173-1).

Facultatif :

Codage visuel, codage mécanique et système de verrouillage.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSZH
Caractéristiques de la gaine de câble	Câble sans métal
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6
Torsadage	4 x 2 paires
Diamètre du conducteur	AWG 24/7
Blindage de câble	U/UTP
Diamètre global du câble	6.0 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	non blindé
Blindage connecteur (B)	non blindé
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A

Longueur de câble

0.5 m

**DONNÉES MÉCANIQUES**

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	5012 Bleu clair
Longueur du câble	0.5 m / 1 ft 8 in

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Conforme à la norme de composants Cat. 6 CEI 60603-7-4

**ACCESSOIRES**


Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302342	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302343	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302344	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302345	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302347	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302348	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302349	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302420	
Accessoires		Safe Clip Niveau de sécurité 3 Fiche RJ4	R304807	
Accessoires		Manchon Splash Niveau de sécurité 1 un	R306064	
Accessoires		Patch Guard Niveau de sécurité 3 Fiche	R313814	
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317093		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317094		

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317095		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317096		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317097		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317098		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317099		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317100		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID RJ45 (1 R809348		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID LC-Dup R809349		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID E-2000 R809350		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID SC (10 R809351		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID MPO (1 R809352		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire de clips RFID LC- R882048		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire de clips RFID MPOR882049		

	<b>Patchcable-s/u-Customer Drawing</b>			<b>Item Number:</b>
	<b>Patchkabel-s/u-Kundenzeichnung</b>			<b>2000064</b>
Document status:	<b>EngReleased</b>	Prep: <b>Tba</b>	Date: <b>23.01.2014</b>	Revision: <b>A</b>
Department:	<b>000</b>	Appr: <b>Sb</b>	Date: <b>29.01.2014</b>	Page: <b>1/1</b>
Document type:	<b>_07 Customer Drawing-Datasheet</b>			


Eng. Assembly 501398

**Buchse / Buchse  
Module / Module**

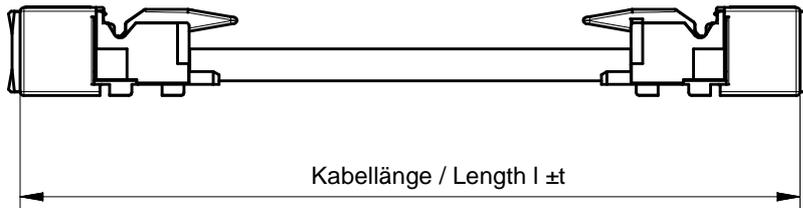


<b>Single Kabel Single cable</b>	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

**Stecker / Buchse  
Plug / Module**

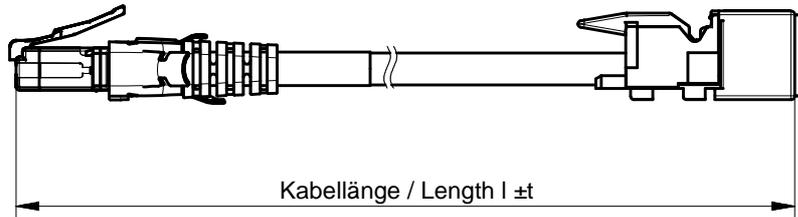

<b>Single Kabel Single cable</b>	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

**Stecker / Stecker  
Plug / Plug**

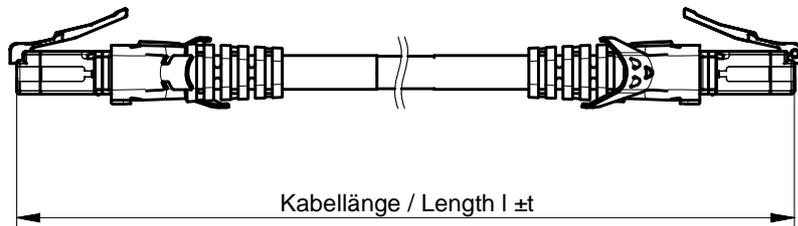

<b>Single Kabel Single cable</b>	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm