

DESCRIPTION

Trame: 20 mm.



PRODUCT_IMAGE

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Module VS Compact, imprimé
- Instructions d'installation
- Mini tool (outil de câblage)

TEXTE DE SPÉCIFICATION

• Avec contacts autodénudants IDC, en conformité avec la norme IEC 60352-4. Adapté aux diamètres de fil de 0,35 à 0,80 mm, pour des torons de 7x 0.15 (AWG 26-24), contacts permettant un double raccordement. Le coupe-fil assure une coupe et un raccordement réguliers des fils. Le schéma de raccordement est indiqué à l'arrière. Possibilité de brancher une protection contre les surtensions et une protection auxiliaire (équipement de protection individuelle et permanente) à l'avant. Contacts prévus à l'avant à des fins de déconnexion, de test et de mesure.

Caractéristiques

- Matériau du corps du module : PC, fibre de verre renforcée, zéro halogène
- Matériau du contact : ressort en bronze, surface de contact plaquée or
- Taille de grille : 20 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de paires	8
Classe de protection IP	IP 20
Trame	20 mm / 0.8 in
Version VS	module de déconnexion
Système VS	VS Compact




We reserve all rights to this document. The recipient acknowledges this and shall not without our written consent disclose them to any third party and be used for the indicated purpose only.

c




b

a




Disconnection Module

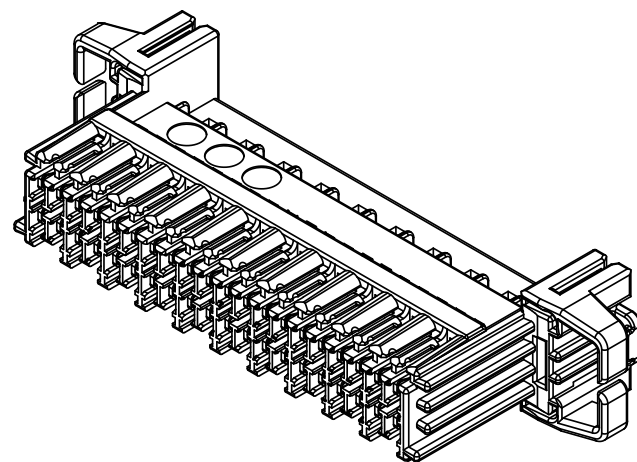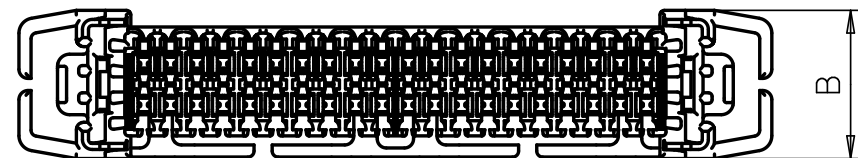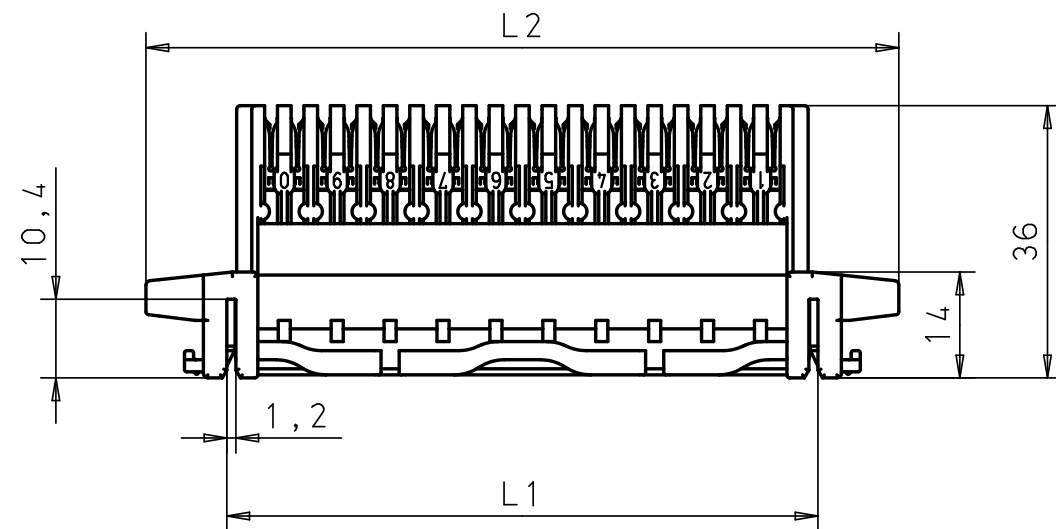

Disconnection Module 2pairs



Disconnection Module 10pairs adapter

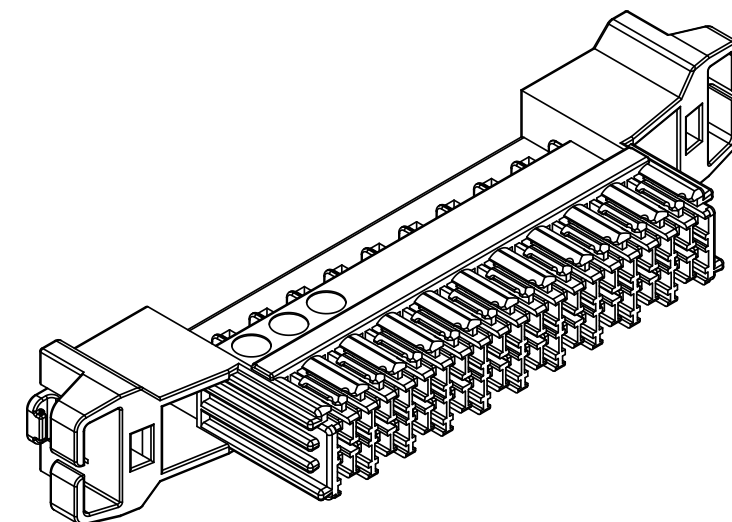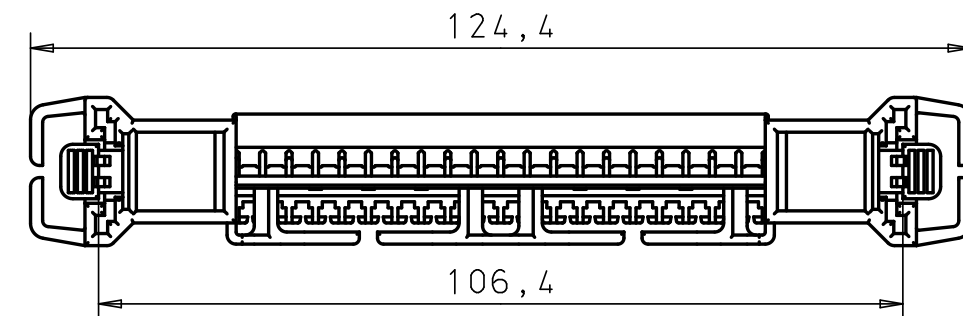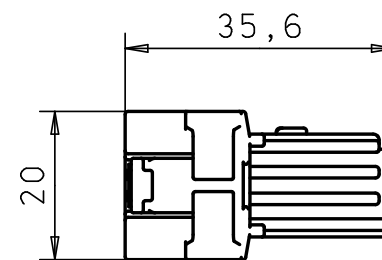

Art. No.	Description	L1	B	L2
300'034	Disconnection Module 2pairs			
300'036	Disconnection Module 8pairs	64.2	20	85.6
300'040	Disconnection Module 10pairs	78.2	20	99.6
300'044	Disconnection Module 10pairs 17.5mm	78.2	17.5	99.6
300'046	Disconnection Module 16pairs	120.2	25	141.6
300'050	Disconnection Module 20pairs	148.2	25	169.6
300'054	Disconnection Module 10pairs adapter	106.4	20	124.4
300'675	Disconnection Module 25pairs	183.2	25	208.6

Material			Tolerance to				
Treatm.			Last CH.	07.05.2001			
Colour							
Note		Weight	Dok.No	ZT 059.5838	rü		
			Repl. for				
Description			Scale 1:1	Drwgn	12.08.1999	tt	
VS Compact Disconnection Module				Appr	12.08.1999	rü	
				Seen	12.08.1999	Ra	
 Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Mettikon Switzerland Telephone +41 1 933 81 11 Telefax +41 1 930 49 41			Type	VT			
			Art No	see above			
				Form	A3	Pg	1(1)
			8302-7			Index c	Version