

DESCRIPTION

Trame: 17.5 mm.



PRODUCT_IMAGE

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Module VS Compact, imprimé
- Instructions d'installation
- Mini tool (outil de câblage)

TEXTE DE SPÉCIFICATION

• Avec contacts autodénudants IDC, en conformité avec la norme IEC 60352-4. Adapté aux diamètres de fil de 0,35 à 0,80 mm, pour des torons de 7x 0.15 (AWG 26-24), contacts permettant un double raccordement. Le coupe-fil assure une coupe et un raccordement réguliers des fils. Le schéma de raccordement est indiqué à l'arrière. Possibilité de brancher une protection contre les surtensions (équipement de protection individuelle et permanente) à l'avant. Contacts prévus à l'avant pour effectuer des tests et des mesures.

Caractéristiques

- Matériau du corps du module : PC, fibre de verre renforcée, zéro halogène
- Matériau du contact : ressort en bronze, surface de contact plaquée or
- Taille de grille : 17,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de paires	10
Classe de protection IP	IP 20
Trame	17.5 mm / 0.7 in
Version VS	module de connexion
Système VS	VS Compact

D

L2






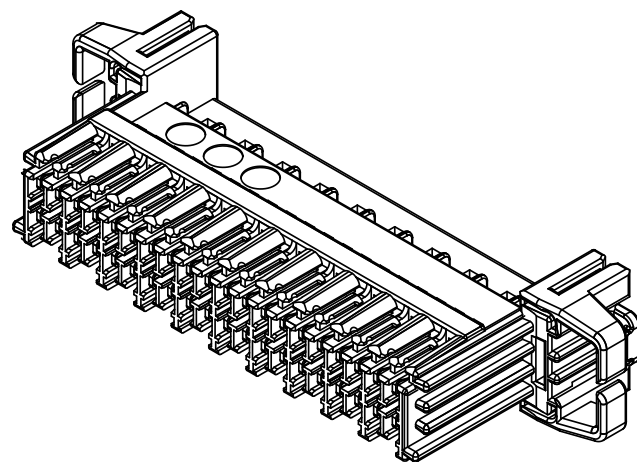


Diagram showing the length of the first bar as 27,6.

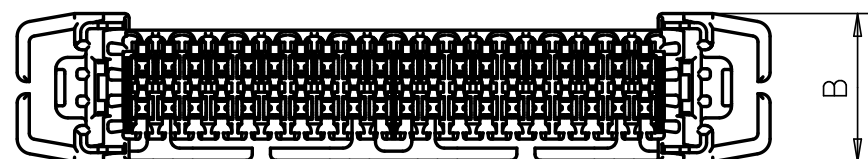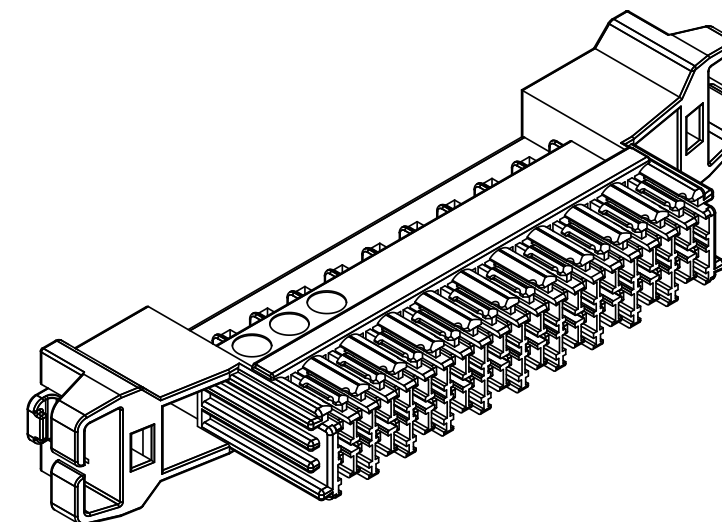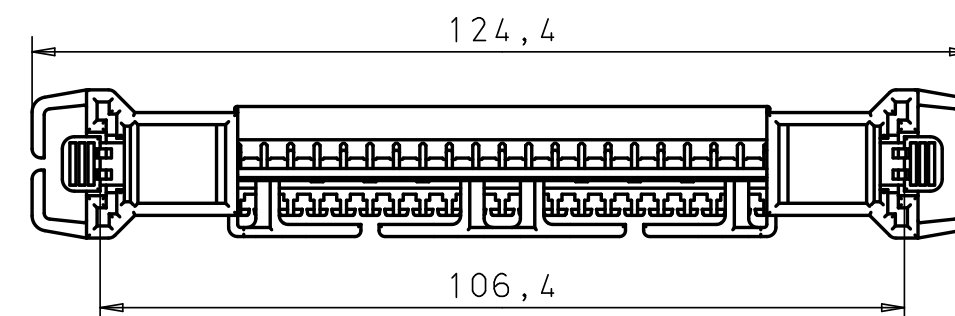

<i>Art. No.</i>	<i>Description</i>	<i>L1</i>	<i>B</i>	<i>L2</i>
300'033	Connection Module 2pairs			
300'035	Connection Module 8pairs	64.2	20	85.6
300'039	Connection Module 10pairs	78.2	20	99.6
300'043	Connection Module 10pairs 17.5mm	78.2	17.5	99.6
300'045	Connection Module 16pairs	120.2	25	141.6
300'049	Connection Module 20pairs	148.2	25	169.6
300'053	Connection Module 10pairs adapter	106.4	20	124.4
300'674	Connection Module 25pairs	183.2	25	208.6

Material				Tolerance to				
Treatm.				Last CH.	07.05.2001			
Colour					Dok.No	ZT 059.5840	rü	
Note			Weight	Repl. for				
Description VS Compact Connection Module				Scale 1:1	Drwgn	11.08.1999	tt	
					Appr	11.08.1999	rü	
					Seen	11.08.1999	Ra	
 Reichle & De-Mossari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Wetzikon Switzerland Telephone +41 1 933 81 11 Telefax +41 1 930 49 41				Type	VT			
				Art No	see above			
					Form	A3	Pg	1(1)
					8304-7		Index c	Version